



UNIFAMILIAR CON VIDEO 727 - 747

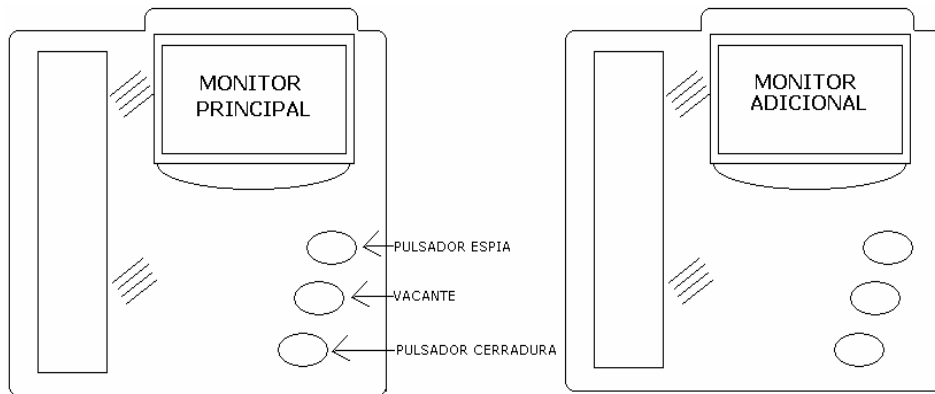

727/747 CON ADICIONALES

REFERENCIA: 1-3-4



TELEFONO SIN IMAGEN

BORNERA DETRAS DEL TELEFONO

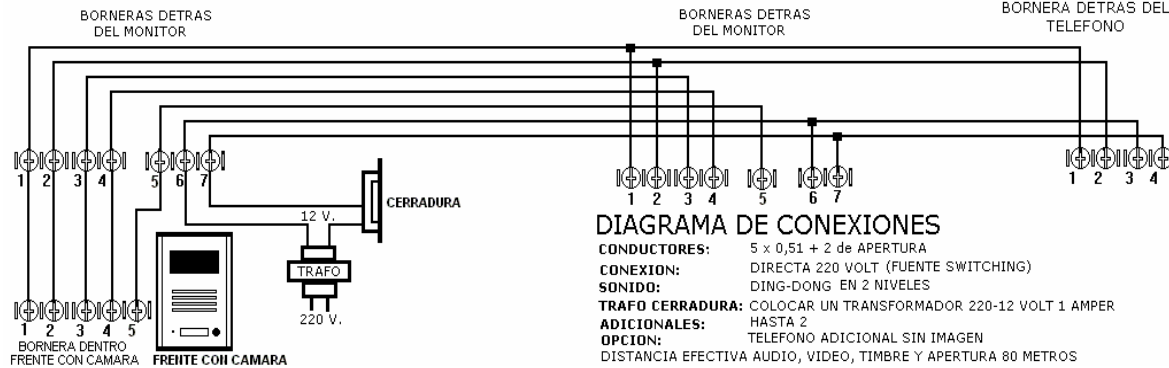


DIAGRAMA DE CONEXIONES

- CONDUCTORES:** 5 x 0,51 + 2 de APERTURA
- CONEXION:** DIRECTA 220 VOLT (FUENTE SWITCHING)
- SONIDO:** DING-DONG EN 2 NIVELES
- TRAFO CERRADURA:** COLOCAR UN TRANSFORMADOR 220-12 VOLT 1 AMPER
- ADICIONALES:** HASTA 2
- OPCION:** TELEFONO ADICIONAL SIN IMAGEN
- DISTANCIA EFECTIVA AUDIO, VIDEO, TIMBRE Y APERTURA 80 METROS**

FUNCIONES:

FRENTE: FRENTE CON PULSADOR TARJETERO ILUMINADO

TELEFONOS: HASTA 2 EN PARALELO

CAPACIDAD: 1 MONITOR Y HASTA 2 TELEFONOS ADICIONALES
2 MONITORES Y HASTA 1 TELEFONO ADICIONAL
3 MONITORES EN PARALELO

AUDIO: MODULO DE AUDIO POTENTE Y CLARO

TIMBRE: SONIDO DING-DONG EN 2 NIVELES ALTO - BAJO


APERTURA: DISTANCIA EFECTIVA 80 METROS

BORNERAS: CONEXIONES DETRAS DEL TELEFONO

FIJACION: PLAQUETA SOPORTE PARA PARED O CAJA DE 5 X 10

EMBUTIR CAJA DE FRENTE

UNA VEZ EFECTUADO EL AGUJERO EN LA PARED DONDE SE COLOCARA EL FRENTE DE CALLE, PONER CEMENTO, LUEGO COLOCAR LA CAJA METALICA HASTA QUE SUS LATERALES SALIENTES HAGAN TOPE CON LA PARED, Y DEJAR SECAR 24 HORAS

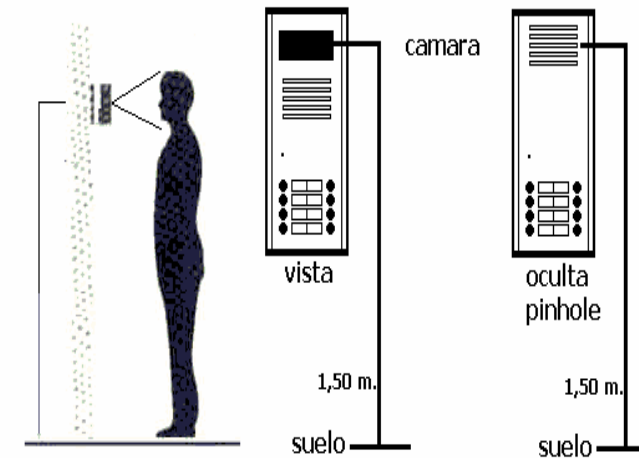

ALTURA DEL SUELO AL CENTRO DE LA CAMARA, DEBE SER APROXIMADAMENTE DE 1,50 m. SEGUN FIGURA