


DIAGRAMA DE CONEXIONES EQUIPO 2900 SONIDO BIRU-BIRU

MONTANTE POR PALIER

CABLEADO: 4 + 2 X 1 mm


3 y 5 = 1mm
1,2,4,6 = 0,35 (MULTIPAR)

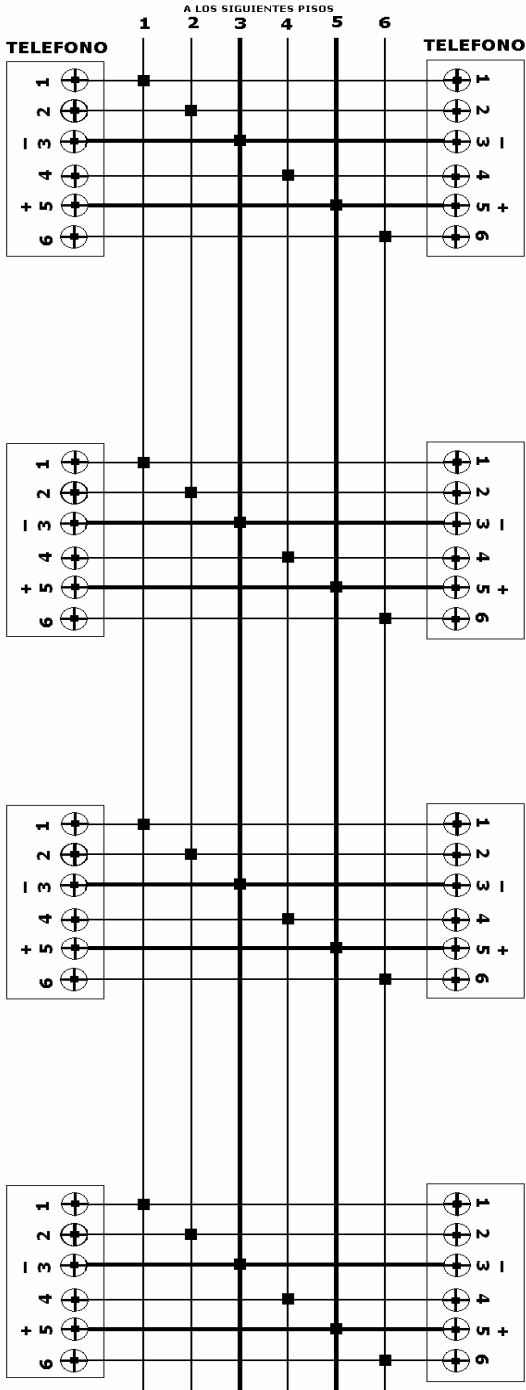

MONTANTE POR DEPARTAMENTOS

BORNERAS DENTRO DEL TELEFONO


- 1- MICROFONO
- 2- RECEPTOR
- 3- NEGATIVO
- 4- DATOS
- 5- POSITIVO
- 6- ACTIVACION CERRADURA



FUENTE DE ALIMENTACION
220/15 VOLT 4 AMPER

FRENTE PERIFERICO

- 1- MICROFONO } TELEFONOS
- 2- PARLANTE }
- 3- NEGATIVO }
- 1- MICROFONO } FRENTE
- 2- PARLANTE }
- 6- CORRIENTE ALTERNA / CERRADURA
- 7- CORRIENTE ALTERNA / CERRADURA
- 8- CERRADURA
- 9- ACTIVACION CERRADURA
- 10- SIN CONEXION
- 11- DATOS IN
- 12- DATOS OUT
- 13- SIN CONEXION
- 14- SIN CONEXION
- 15- SIN CONEXION

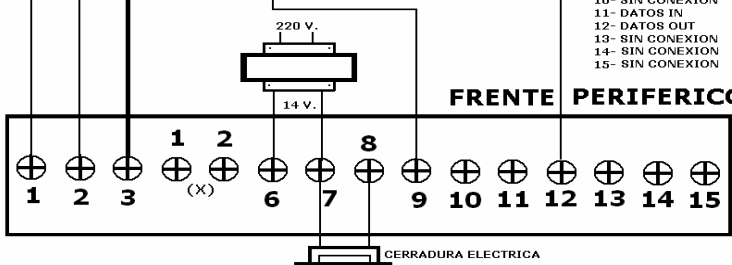

SIN CONEXION:
(X) 1-2
10
11
13
14
15